


## DESCRIPTION

Part Number: VAL-C21-001

선택밸브를 사용하는 방식의 경우 선택밸브에 의한 폐쇄구간(Closed Section of Piping)형성 시 과압 발생에 의한 배관 또는 기기의 파손을 방지하기 위하여 저장용기 상부 또는 선택밸브 헤더(Header)부분에 설치된다.

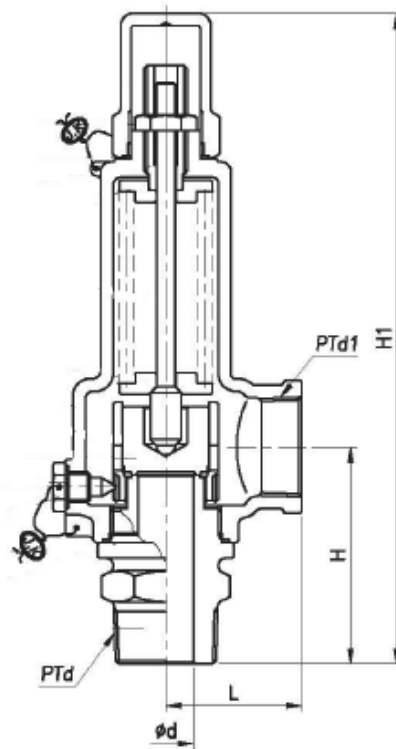

DIMENSIONS								UNIT : mm	
SIZE	d	L	H	H1	H2	PTd	PTd1	W.T(kg)	Q'TY(set)
▶ 15x20A	13.0	42.0	62.0	190.0	191.0	1/2"	3/4"	1.4	
20x20A	13.0	42.0	64.0	192.0	193.0	3/4"	3/4"	1.5	
25x25A	18.0	44.0	70.0	210.0	211.0	1"	1"	1.9	

## SPECIFICATION

재질(Material) : 스테인레스 주강, KS D4103, SSC13 (ASME/ASTM A269, STS304)

작동방식(Type) : Spring

작동압력(Set Pressure) : 2.46 Mpa

인입구경 (Inlet Size) : 15A ~ 25A

내압시험압력 (Hydro Pressure) : 3.75 MPa